

NUOVA LINEA DI SOLLEVAPERSONE





**VIRMEDIC**

**WINNCARE GROUP**

## Dimensioni

Per maggiori informazioni sulle dimensioni dei sollevatori, consultare le schede seguenti

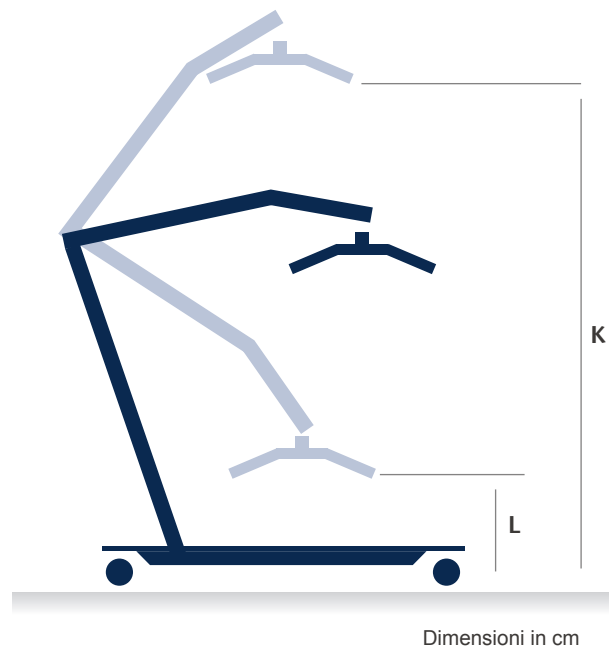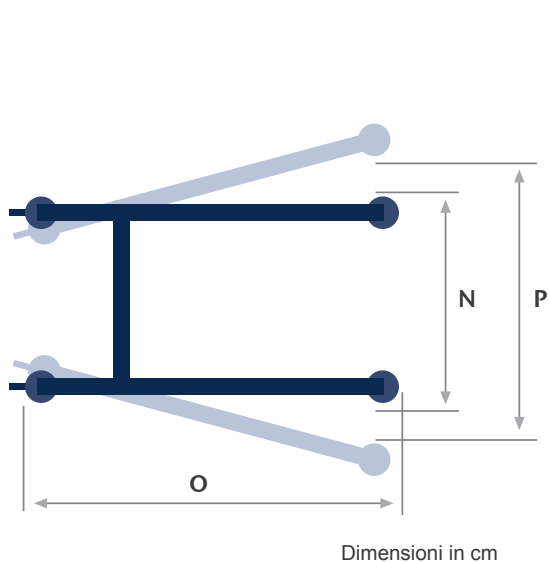

## Nuova linea di imbracature



Cod. 102104014 misura media  
Cod. 102104015 misura grande  
Imbracatura di cotone, sostegno seduta, schiena e gambe (unite)

Cod. 102105014 misura media  
Cod. 102105015 misura grande  
Imbracatura imbottita, sostegno seduta, schiena e gambe (unite)



Cod. 102104016 misura media  
Cod. 102104017 misura grande  
Imbracatura ad amaca di cotone, sostegno testa e gambe separate

Cod. 102105016 misura media  
Cod. 102105017 misura grande  
Imbracatura imbottita ad amaca sostegno testa e gambe separate



Cod. 102104012 misura media  
Cod. 102104013 misura grande  
Imbracatura di cotone, sostegno seduta, schiena e gambe separate

Cod. 102105012 misura media  
Cod. 102105013 misura grande  
Imbracatura imbottita, sostegno seduta, schiena e gambe separate

## DIMENSIONI

K	157 cm
L	39 cm
O	95 cm
N	55 cm
P	76 cm

Alcune di queste dimensioni possono variare leggermente

## CARATTERISTICHE

- Capacità massima di sollevamento: 150Kg
- Motore LINAK 6.000N - 24V.
- Centralina di controllo con tasto di sicurezza integrato e allarme sonoro segnalazione batteria scarica. Batteria integrata 12V/2.9Ah
- Caricabatteria esterno; ingresso 230V 50Hz/14VA, uscita 24V 220mA/5.3VA
- Telecomando con sistema di sicurezza (mantenere tasto premuto)
- Dispositivo elettrico conforme alle EN-60601-1 e EN-60601-1-2
- Omologato secondo le UNE-EN ISO 10535 marchio CE
- Dimensioni ridotte per un facile utilizzo in tutti gli ambienti
- Grande stabilità e maneggevolezza
- Ampio raggio di elevazione per sollevare una persona anche a livello del pavimento e posizionarla facilmente sul letto
- Gancio imbottito con schiuma soffice, provvisto di sistema con chiusura di sicurezza
- Ruote piroettanti; le ruote posteriori sono munite di freno per bloccare in sicurezza il sollevapersona
- Smontabile in due parti per facilitare trasporto e stoccaggio
- Apertura delle gambe regolabili tramite pedale
- Struttura in acciaio con verniciatura epossidica



PESO SOLLEVATORE	29KG
PORTATA MASSIMA	150KG

HOP E-150 Cod. 102102027

## DIMENSIONI

K	157 cm
L	39 cm
O	95 cm
N	55 cm
P	76 cm

Alcune dimensioni possono variare leggermente



## CARATTERISTICHE

- Massima capacità di sollevamento: 175 Kg
- Motore LINAK 10.000N - 24V. Sist. di emergenza discesa manuale
- Centralina di controllo con tasto di sicurezza integrato; ingresso 230V 50Hz/14VA e uscita 24V 220mA/5.3VA. Schermo LCD con indicazione del livello di carica della batteria. Sistema elettronico di emergenza discesa. Allarme sonoro di batteria scarica
- Batteria facilmente removibile e ricaricabile\*
- Telecomando con sistema di sicurezza (mantenere tasto premuto)
- Dispositivo elettrico conforme alle EN-60601-1 e EN-60601-1-2
- Omologato secondo le UNE-EN ISO 10535 marchio CE
- Dimensioni ridotte per un facile utilizzo in tutti gli ambienti
- Ampio raggio di elevazione per sollevare una persona anche a livello del pavimento e posizionarla facilmente sul letto
- Gancio imbottito con schiuma soffice, provvisto di sistema con chiusura di sicurezza
- Ruote piroettanti; le ruote posteriori sono munite di freno per bloccare in sicurezza il sollevapersona
- Smontabile in due parti per facilitare trasporto e stoccaggio
- Apertura delle gambe regolabili tramite pedale
- Struttura in acciaio con verniciatura epossidica

\*Optional: carica batteria esterno



Batteria removibile

PESO SOLLEVATORE	32,5 Kg
PORTATA MASSIMA	175 Kg

AleHOP E-175 Cod. 102102022

## DIMENSIONI

K	168 cm
L	42 cm
O	110 cm
N	65 cm
P	84 cm

Alcune di queste  
dimensioni possono  
variare leggermente

## CARATTERISTICHE

- Massima capacità di sollevamento: 130 Kg
- Motore LINAK 6.000N - 24V
- Centralina di controllo con tasto di sicurezza integrato; ingresso 230V 50Hz/14VA e uscita 24V 220mA/5.3VA. Schermo LCD con indicazione del livello di carica della batteria. Sistema elettronico di emergenza discesa. Allarme sonoro di batteria scarica
- Batteria facilmente removibile e ricaricabile\*
- Telecomando con sistema di sicurezza (mantenere tasto premuto)
- Dispositivo elettrico conforme alle EN-60601-1 e EN-60601-1-2
- Omologato secondo le UNE-EN ISO 10535 marchio CE
- Grande stabilità e maneggevolezza
- Ampio raggio di elevazione per sollevare una persona anche a livello del pavimento e posizionarla facilmente sul letto
- Gancio imbottito con schiuma soffice, provvisto di sistema con chiusura di sicurezza
- Ruote piroettanti; le ruote posteriori sono munite di freno per bloccare in sicurezza il sollevapersona
- Smontabile in due parti per facilitare trasporto e stoccaggio
- Apertura delle gambe regolabili tramite pedale
- Struttura in acciaio con verniciatura epossidica

\*Optional: carica batteria esterno



Batteria removibile



BASICA E-130 Cod. 102102024

PESO SOLLEVATORE	34,3 Kg
PORTATA MASSIMA	130 Kg

## DIMENSIONI

K	168 cm
L	42 cm
O	110 cm
N	65 cm
P	84 cm

Alcune di queste dimensioni possono variare leggermente

## CARATTERISTICHE

- Massima capacità di sollevamento: 150 Kg
- Motore LINAK 10.000N - 24V Sist. di emergenza discesa manuale
- Centralina di controllo con tasto di sicurezza integrato; ingresso 230V 50Hz/14VA e uscita 24V 220mA/5.3VA. Schermo LCD con indicazione del livello di carica della batteria. Sistema elettronico di emergenza discesa. Allarme sonoro di batteria scarica
- Batteria facilmente removibile e ricaricabile\*
- Telecomando con sistema di sicurezza (mantenere tasto premuto)
- Dispositivo elettrico conforme alle EN-60601-1 e EN-60601-1-2
- Omologato secondo le UNE-EN ISO 10535 marchio CE
- Grande stabilità e maneggevolezza
- Ampio raggio di elevazione per sollevare una persona anche a livello del pavimento e posizionarla facilmente sul letto
- Gancio imbottito con schiuma soffice, provvisto di sistema con chiusura di sicurezza
- Ruote piroettanti; le ruote posteriori sono munite di freno per bloccare in sicurezza il sollevatore
- Smontabile in due parti per facilitare trasporto e stoccaggio
- Apertura delle gambe regolabili tramite pedale
- Struttura in acciaio con verniciatura epossidica

\*Optional: carica batteria esterno



Batteria removibile



BASICA Plus E-150 Cod. 102102025

PESO SOLLEVATORE	36,3 Kg
PORTATA MASSIMA	150 Kg

## DIMENSIONI

K	168 cm
L	42 cm
O	110 cm
N	65 cm
P	84 cm

Alcune di queste dimensioni possono variare leggermente

## CARATTERISTICHE

- Massima capacità di sollevamento: 175 Kg
- Motore LINAK 10.000N - 24V Sist. di emergenza discesa manuale
- Centralina di controllo con tasto di sicurezza integrato; ingresso 230V 50Hz/14VA e uscita 24V 220mA/5.3VA. Schermo LCD con indicazione del livello di carica della batteria. Sistema elettronico di emergenza discesa. Allarme sonoro di batteria scarica
- Batteria facilmente removibile e ricaricabile\*
- Telecomando con sistema di sicurezza (mantenere tasto premuto)
- Dispositivo elettrico conforme alle EN-60601-1 e EN-60601-1-2
- Omologato secondo le UNE-EN ISO 10535 marchio CE
- Grande stabilità e maneggevolezza
- Ampio raggio di elevazione per sollevare una persona anche a livello del pavimento e posizionarla facilmente sul letto
- Gancio imbottito con schiuma soffice, provvisto di sistema con chiusura di sicurezza
- Ruote piroettanti; le ruote posteriori sono munite di freno per bloccare in sicurezza il sollevapersona
- Smontabile in due parti per facilitare trasporto e stoccaggio
- Apertura delle gambe regolabili tramite pedale
- Struttura in acciaio con verniciatura epossidica

\*Optional: carica batteria esterno



Batteria removibile



BASICA Xcel E-175 Cod. 102102026

PESO SOLLEVATORE	36,3 Kg
PORTATA MASSIMA	175 Kg

## DIMENSIONI

K	180 cm
L	77 cm
O	116 cm
N	63 cm
P	84 cm

Alcune dimensioni possono variare leggermente

## CARATTERISTICHE

- Massima capacità di sollevamento: 215 Kg
- Motore LINAK 10.000N - 24V. Sist. di emergenza discesa manuale
- Centralina di controllo con tasto di sicurezza integrato; ingresso 230V 50Hz/14VA e uscita 24V 220mA/5.3VA. Protezione elettrica IP54. LCD con indicazione del livello di carica della batteria. Sistema elettronico di emergenza discesa. Allarme sonoro batteria scarica
- Batteria facilmente removibile e ricaricabile\*
- Telecomando con sistema di sicurezza (mantenere tasto premuto)
- Dispositivo elettrico conforme alle EN-60601-1 e EN-60601-1-2
- Omologato secondo le UNE-EN ISO 10535 marchio CE
- Dimensioni ridotte per un facile utilizzo in tutti gli ambienti
- Ampio raggio di elevazione per sollevare una persona anche a livello del pavimento e posizionala facilmente sul letto
- Gancio a 4 punti di sospensione a 360° imbottito con schiuma soffice, provvisto di sistema con chiusura di sicurezza
- Ruote piroettanti da 80 mm; le ruote posteriori sono munite di freno per bloccare in sicurezza il sollevapersona
- Smontabile in due parti per facilitare trasporto e stoccaggio
- Apertura delle gambe regolabili tramite pedale
- Struttura in acciaio con verniciatura epossidic

\*Optional: carica batteria esterno



Batteria removibile

CONFORT E-215 Cod. 102102012

PESO SOLLEVATORE	63,5 Kg
PORTATA MASSIMA	215 Kg



## DIMENSIONI

K	175 cm
L	55 cm
O	143 cm
N	64 cm
P	111 cm

Alcune di queste dimensioni possono variare leggermente

## CARATTERISTICHE

- Massima capacità di sollevamento: 300 Kg
- Motore LINAK 10.000N - 24V Sist. di emergenza discesa manuale
- Centralina di controllo con tasto di sicurezza integrato; ingresso 230V 50Hz/14VA e uscita 24V 220mA/5.3VA. Protez. elettrica IP54 LCD con indicazione del livello di carica della batteria. Sistema elettronico di emergenza discesa. Allarme sonoro di batteria scarica
- Batteria facilmente removibile e ricaricabile\*
- Telecomando con sistema di sicurezza (mantenere tasto premuto)
- Dispositivo elettrico conforme alle EN-60601-1 e EN-60601-1-2
- Omologato secondo le UNE-EN ISO 10535 marchio CE
- Grande stabilità e maneggevolezza
- Ampio raggio di elevazione per sollevare una persona anche a livello del pavimento e posizionala facilmente sul letto
- Gancio a 4 punti di sospensione a 360° imbottito con schiuma soffice, provvisto di sistema con chiusura di sicurezza
- Ruote piroettanti da 80/100 mm; le ruote posteriori sono munite di freno per bloccare in sicurezza il sollevapersona
- Smontabile in due parti per facilitare trasporto e stoccaggio
- Apertura delle gambe regolabili elettricamente 750N a 24V
- Struttura in acciaio con verniciatura epossidica

\*Optional: carica batteria esterno



XXL-300 Cod. 102102016

PESO SOLLEVATORE	89,3 Kg
PORTATA MASSIMA	300 Kg



Batteria removibile



Distribuito in Italia da

**INGRANDE DOMENICO Srl**  
Via dello Stadio, 5 Chianciano Terme (SI)  
Tel. 0578 320013 Fax 0578 320755  
info@ingrande.it www.ingrande.it